

# MMG 金型用クイックコネクター DME (ディーエムイー) 200,300シリーズに対応

## 同等規格の互換品登場!

・耐圧 14kg/cm<sup>2</sup> ・本体材質 真鍮製  
 ・耐熱 204℃ ・ロックボールステンレス  
 ・パッキンフッ素ゴム

### ◎MMG:ジフィット・ソケット

- ・ JS206J ストレート一体型
- ・ JS206VJ ストレート・バルブ内蔵型
- ・ JS216J 90° L型
- ・ JS200J 内ネジ1/8



### ◎MMG:ジフィット・プラグ

- ・ JPT251J 1/8PT
- ・ JPT252J 1/4PT
- ・ JPT253J 3/8PT


・耐圧 14kg/cm<sup>2</sup> ・本体材質 真鍮製  
 ・耐熱 204℃



### ◎MMG:ジフィット300シリーズ

- ・ JS308J ストレート一体型
- ・ JS300J 内ネジ1/4
- ・ JPT352J 1/4PT
- ・ JPT353J 3/8PT

・耐圧 14kg/cm<sup>2</sup> ・本体材質 真鍮製  
 ・耐熱 204℃ ・ロックボールステンレス  
 ・パッキンフッ素ゴム

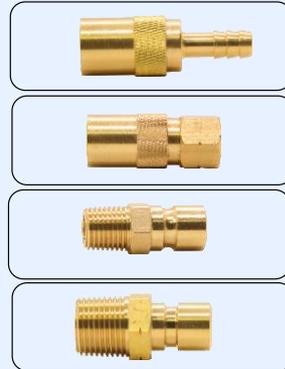


### ◎MMG:アクセサリ

- ・ P200-9
- ・ P200-6

交換用パッキン  
 黒バイトン(フッ素ゴム)  
 耐熱:204℃

交換用パッキン  
 赤パッキン  
 耐熱:120℃ シリコン



販売元:株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10 TEL045-938-4373 FAX045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp <https://mandm-goldengrease.com>